

VIVA O VERÃO, VIVA A SUA PISCINA

piscimar
PROFESSIONAL STORES

Guia completa para cuidar e aproveitar a tua piscina



 **CLIMOLENTEJO**
CLIMATIZAÇÃO, ÁGUA E ENERGIA

Água

- Bombas de pressurização e furos
- Tratamento de água
- Descalcificadores
- Osmose inversa
- Depósitos de água / fossas sépticas

Piscinas

- Produtos químicos
- Bombas de calor
- Robôs de limpeza
- Spas
- Saunas





**Hydroline
Academy**
Pool & Spa

O universo da piscina ao seu alcance.

- Análise da água e consultoria química.
- Ofertas e promoções durante toda a temporada.
- Profissionais qualificados pela Hydroline Academy Pool and Spa. Química da água, Eletrólise Salina, Aspiradores automáticos de piscinas, Climatização, Reabilitação de Piscinas, etc.

Lojas especializadas
ao seu
DISPOR

piscimar
PROFESSIONAL STORES

Vamos preparar A PISCINA

Limpeza do tanque da piscina

Como eliminar o calcário dos azulejos/pastilhas?

1. Aplicar o limpador diretamente, sem necessidade de usar máscara.
2. Deixar atuar o máximo de tempo possível e escovar.
3. Enxaguar com água.



Fortius
Limpador extra forte para cimento, sem gases.



S & S Cleaner
Limpador tanque da piscina, todo o tipo de superfícies, sem gases.



SPRAY DE SEGURANÇA
INFANTIL

Limpeza dos filtros

Porquê limpar os filtros?

Parecem estar limpos, mas acumulam-se milhões de bactérias e resíduos, contaminando e desequilibrando a água.

- Filtros de areia, regenerar todos os anos e mudar a cada 5 anos.
- Cartucho, limpar a cada 3 meses e mudar a cada 3 anos.



Texnet
Limpa, desinfeta e regenera os filtros de cartucho.



Silnet Clean
Limpa, desinfeta e regenera a areia. (Consulte o seu profissional)



Cartbrush
Escova ergonómica para a limpeza de todos os tipos de filtros de cartucho.



SPRAY DE SEGURANÇA
INFANTIL

**NOVO
2026**

VIDROMAR

VIDRO FILTRANTE


- Poupe até **80%** de água e **30%** de consumo de produtos químicos.
- Melhora a transparência da água em **75%** em comparação com a areia.
- **100%** seguro, sem cortes, amigo do ambiente e reciclável.
- Vida útil mais longa do que outros vidros.



Substitua a areia do seu filtro pelo único vidro micropolido e ultrafiltrante.



- Limitar biofilme
- Todos os canais permanecem abertos
- Tecnologia anti-compactação



Menos lavagens do filtro do que com areia ou outros vidros



BEHQ **Hydroline**
poolproducts


Piscinas PERFEITAS

Valores ideais de cada parâmetro

- ▶ Alcalinidade: 100 ppm
- ▶ pH: 7,2
- ▶ Fosfatos: 0 ppb
- ▶ Dureza cálcica: 300 ppm
- ▶ Cloro livre: 1,5 ppm
- ▶ Cloro combinado: < 0,6 ppm
- ▶ Estabilizador: 30 ppm
- ▶ Bromo: 4 ppm
- ▶ Bonaqua System: 1 ppm
- ▶ Cobre: < 0,6 ppm
- ▶ Ferro: 0 ppm
- ▶ Nitratos: 0 ppm

Solicite o seu recipiente

Traga-nos uma amostra de água e faremos uma primeira análise **COMPLETA** com o nosso software **BonPool Analytics**.

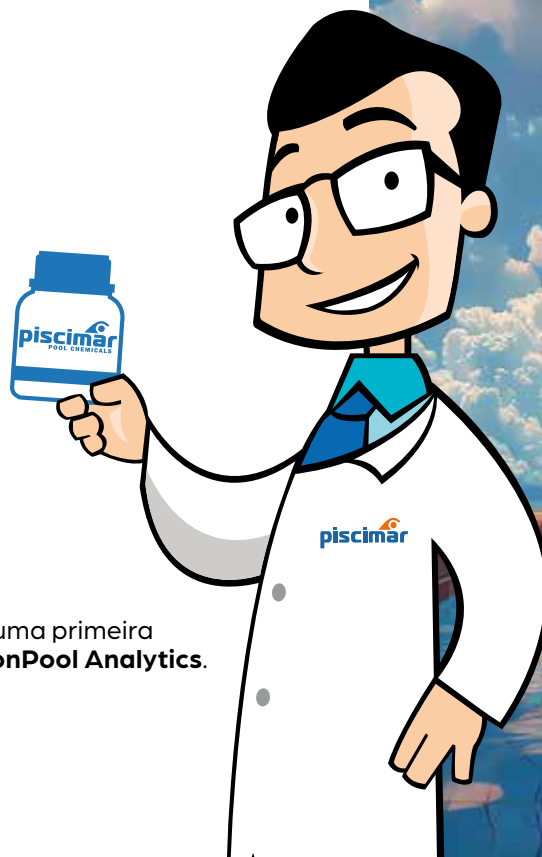



Verão de DIVERSÃO

**Venha à sua loja Piscimar
e encontre o seu jogo!**

Limitado ao stock existente. Os presentes podem não corresponder
exatamente às imagens apresentadas.



Como ter a sua piscina perfeita em **5 PASSOS**

Siga estes passos, irá poupar dinheiro, químicos e tempo.

Antes de fazer qualquer ação na sua piscina, é importante ter uma análise de água para saber os valores encontrados em alcalinidade, pH, nível de fosfatos, etc.




LEMBRE-SE
de seguir sempre as instruções do rótulo



1 Ajustar a Alcalinidade

Ajuste a 100 ppm e verá como o pH não oscila, consumindo menos desinfetante.



- SubeTA
- Baja TA

Regulam a alcalinidade e o pH em simultâneo.

2 Ajustar o pH

Ajustar o pH para 7,2 faz com que o cloro desinfete com maior eficácia. Quanto maior for o pH, menor será a capacidade de desinfecção, maior será o consumo de desinfetantes e terá mais problemas com algas e bactérias. Nem todos os reguladores têm a mesma eficácia, consulte a sua loja.



- pH Plus
- pH Minus
- pH Minus Pro



3 Remover fosfatos

Os fosfatos são o alimento das algas e são essenciais para a sua fotossíntese e desenvolvimento. Por isso, recomendamos a análise da sua concentração no início da temporada usando o kit de fosfatos e, caso detete a sua presença, aplique um tratamento com um dos nossos removedores de Fosfatos.

A manutenção da piscina será muito mais simples e económica.



· Phos-Out
· Phos-Out 3XL
Nível recomendado:
0 ppb Fosfatos

4 Tratamento de Choque

Águas novas/hibernadas/verdes



ou



+



Ritocal GR

Cloro rápido concentrado (70%) que não deixa resíduos na água.

Oxipur 12

Oxigénio líquido. Desinfetante potente e suave, não altera o pH.

Actibon Shock

Reduz o tempo de recuperação da água verde para apenas 5 horas.

Ultra Clear

Clarificante de choque, recuperação imediata de águas turvas.



TABELA DE DOSAGEM DE CHOQUE:

- ▶ Dichlor Shock GR: 40 g/m³
- ▶ Maxi Trichlor GR: 25 g/m³
- ▶ Ritocal GR: 30 g/m³
- ▶ Oxipur 12: 300 mL/m³



Antes de efetuar um choque, ajuste a alcalinidade e o pH. Será mais eficaz e rápido.



5 Manutenção


Analise a água todas as semanas

Os parâmetros mais importantes podem ser analisados rápida e facilmente com a gama de tiras FTK® e proceder à aplicação do tratamento adequado em cada caso. As tiras FTK STRIPS são ideais para análises rápidas e simples.

Até 7 parâmetros em apenas 15 segundos, com a garantia BEHQ.



Se tiver dúvidas ou não conseguir que a sua piscina fique brilhante, leve uma amostra de água à sua LOJA PISCIMAR. Irão analisar a sua água e recomendar o tratamento ideal

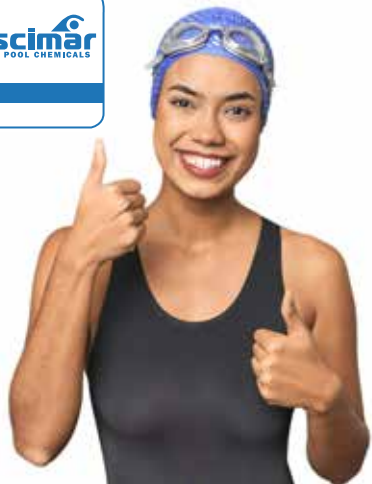

FTK Pool

- Alcalinidade total
- pH
- Cloro livre
- Estabilizador
- Dureza total



FTK Spa

- Alcalinidade total
- pH
- Bromo
- Cloro livre
- Cloro total
- Dureza total



FTK Pro

- Alcalinidade total
- pH
- Cloro livre
- Cloro total
- Estabilizador
- Dureza total
- Cobre



FTK Phos

- Fosfatos



FTK H₂O₂

- Água Oxigenada / Peróxido de hidrogénio
- pH
- Alcalinidade total




FTK Mini

- pH
- Cloro livre

5 Manutenção

Ajustar o desinfetante de manutenção (cloro ou bromo)

Recomendamos o ajuste entre 1 e 2 ppm para o cloro e entre 3 e 5 ppm para o bromo. Se tiver um sistema de eletrólise salina, o nível recomendado é o mesmo que para o cloro sólido, entre 1 e 2 ppm.



O cloro estabilizado aumenta o nível de ácido cianúrico na água. Este componente evita a dissipação do cloro pela ação solar, mas tem um efeito adverso: **acima de 30 ppm, inibe a capacidade de desinfecção.**



5 ACCIONES
AÇÕES
5 ACTIONS
ACTIES

Ritocal 200

Pastilha 200 g de hipoclorito de cálcio.
3 pastilhas por semana para 50 m³.



5 ACCIONES
AÇÕES
5 ACTIONS
ACTIES

Maxi Trichlor Tab 200

Pastilhas de cloro de 200 g de dissolução lenta.
2 pastilhas por semana para 50 m³.



5 ACCIONES
AÇÕES
5 ACTIONS
ACTIES

Maxibrom 20

Bromo em pastilhas de 20 g. Maior conforto e sem cheiro a cloro.



5 ACCIONES
AÇÕES
5 ACTIONS
ACTIES

Polichlor 200

Pastilhas multiação de 200 g, desinfetam, aclaram, previnem a formação de algas, reduzem o pH e evitam incrustações. 2-3 pastilhas por semana para 50 m³.



5 ACCIONES
AÇÕES
5 ACTIONS
ACTIES

Polichlor Liner 200

Pastilhas multiação sem cobre de 200 g, desinfetam, aclaram, previnem a formação de algas, reduzem o pH e evitam incrustações. 2-3 pastilhas por semana para 50 m³.

5 Manutenção

Clarificadores

Os coagulantes são mais eficientes e retêm mais partículas (pólen, barro, bronzeador, etc.) do que os floculantes. Sem entupir o filtro ou depositar nada no fundo. Diminuem as manchas na linha de flutuação e são compatíveis com qualquer meio filtrante.



TODOS ELES SÃO COMPATÍVEIS COM QUALQUER MEIO FILTRANTE, INCLUSIVE CARTUCHOS E DIATOMEAS.

Economizam água e melhoram a filtragem.

Algicidas

Os algicidas atuam como uma defesa e prevenção para minimizar o crescimento de algas e bactérias. Especialmente quando o desinfetante está abaixo dos valores requeridos.



NÃO UTILIZE ALGICIDAS COM COBRE LIVRE.

Mancham os fatos de banho, tingem o cabelo de verde e provocam manchas na piscina.



Goldenflok

O coagulante torna a água mais brilhante e também retém os bronzeadores e o pólen. Evita as manchas na linha de flutuação.



Cleanpool Tab20

Coagulante abrillantador mais completo e concentrado. Adequado para manutenção semanal.



Cleanpool Shock

Clarificador técnico para realizar tratamentos rápidos, recuperação de águas muito turvas em pouco tempo.



COMBINE CLEANPOOL TAB20 COM ALGIKLEAN E A SUA ÁGUA FICARÁ COMO UM ESPELHO.



Algiprevent

Algicida de manutenção preventiva não espumante, SEM COBRE. 1 L/100 m³ por semana



Algibon

Algicida e clarificante súper concentrado, não faz espuma. 1 litro por mês a cada 100 m³.



Algiklean

Algicida e abrillantador. Adequado para a eliminação das bactérias *Pseudomonas aeruginosa* e *Staphylococcus aureus*.

SOLUÇÕES para problemas comuns

CONTAMINAÇÃO BACTERIOLÓGICA POR BIOFILME

Tratamento enzimático para remover biofilme nas tubagens e meios filtrantes (areia, vidro, cartuchos, etc.).

As enzimas degradam o revestimento ou biofilme utilizado pelas bactérias e outros micro-organismos nas áreas não visíveis da piscina e da instalação, permitindo que os habituais tratamentos desinfetantes possam destruir a matéria orgânica e todas as bactérias contaminantes.

Reduz o consumo de produtos químicos, melhora a qualidade da água e facilita consideravelmente a manutenção da piscina.

Não contém microrganismos vivos.

QUANDO TRATAR COM BIOFILM OUT

- Arranque da piscina após invernada.
- Como tratamento complementar para a recuperação de uma água verde.
- Quando for detetado um consumo elevado de cloro e não se conseguir manter cloro residual na água.
- Em caso de filtração deficiente para regenerar o meio filtrante e prolongar a sua vida útil.
- Em caso de contaminação bacteriana por "*Pseudomonas aeruginosa*", "*E-coli*" e coliformes fecais.
- Reforça os tratamentos com PHOS-OUT 3XL ou com ALGIBLACK + para as algas negras.



**ELECTRÓLISIS
SALINA**
ELECTROLYSE SALINA
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE

LINER, POLYESTER
Y TODOS TIPOS DE
SUPERFICIES
LINER, POLYESTER
A ALL KIND
SURFACES

SOLUÇÕES para problemas comuns

ALGAS NEGRAS OU CASTANHAS

CAUSAS:

- Contaminação de esporos da piscina



TRATAMENTO RECOMENDADO

- 1 Analisar o nível de fosfatos.
- 2 Aplicar PHOS-OUT 3XL de acordo com a quantidade de fosfatos.
- 3 Escove as áreas afetadas com uma escova de aço inox e aplique 1,5 L/100m³ de ALGIBLACK +.



ELECTROLISIS SALINA
ELECTROLYSE SALINA
SALZ ELEKTROLYSE

LINER, POLIESTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LINER, POLIESTER
& ALL VIND
SUFACES



ALGAS VERDES

CAUSAS:

- Desinfecção insuficiente
- Kit de análise expirado
- Alto nível de fosfatos
- Contaminação por esporos no tanque da piscina



TRATAMENTO RECOMENDADO

- 1 Verifique se o kit de análise não expirou e / ou se apresenta leituras falsas, use um kit para medir o cloro livre (escala rosa / DPD1) e não aquele que mede o cloro total (escala amarela).
- 2 Verifique o pH e, se estiver fora dos parâmetros, corrija para 7,2 com pH MINUS ou pH PLUS, de acordo com as necessidades.
- 3 Aplicar um tratamento de choque, 40 g/m³ de DICHLOR SHOCK GR ou 30 g/m³ de RITOCAL GR em conjunto com 0,5 L/100 m³ de ACTIBON SHOCK.

KIT DE DUPLA FUNÇÃO

Kit Completo Tratamento de Choque (Desinfecção)

SOS Agua verde – Kit Puesta en marcha

Recuperação espetacular em 12 horas de água verde a azul /
Tratamento de choque para a abertura da piscina

Kit composto por 3 produtos:

- Ritocal GR
- Actibon Shock
- Cleanpool Shock



ELECTROLISIS SALINA
ELECTROLYSE SALINA
SALZ ELEKTROLYSE

LINER, POLIESTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LINER, POLIESTER
& ALL VIND
SUFACES

ALGAS MOSTARDA- AMARELAS

CAUSAS:

- Contaminação da água por algas resistentes aos desinfetantes e algicidas.
- Níveis excessivos de fosfatos



TRATAMENTO RECOMENDADO

- 1 Verificar a alcalinidade e o pH.
- 2 Verificar o nível de fosfatos.
- 3 Utilizar ALGI-YELLOW 1 L/100 m³ e pelo menos 10 g/m³ de RITOCAL GR.
- 4 Escovar as áreas afetadas.
- 5 Aplicar 0,85 L/100 m³ de ULTRA CLEAR.



ELECTROLISIS SALINA
ELECTROLISE SALINA
SALT CONCENTRATOR
SALZLEKTROLYSE



**LINER, POLYESTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES**
LINER, POLYESTER
& ALL KIND
SURFACES



KIT

SOS Phos-Out

Kit de produtos para eliminar os fosfatos da água

Kit composto por 3 produtos:

- Phos-Out 3XL
- Cleanpool Shock
- FTK-Phos

Nível recomendado:

0 ppb Fosfatos



Inclui manual
de uso multilíngue

ALGAS COR-DE-ROSA

CAUSAS:

- Contaminação por cianobactérias



TRATAMENTO RECOMENDADO

Aplicar tratamento de choque com 700 mL/m³ de OXIPUR 12 e 0,5 L/100 m³ de ACTIBON SHOCK.



**LINER, POLYESTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES**
LINER, POLYESTER
& ALL KIND
SURFACES

SOLUÇÕES para problemas comuns

LINHA DE FLUTUAÇÃO SUJA

CAUSAS:

- Excesso de gorduras, cremes solares, óleos corporais



TRATAMENTO RECOMENDADO

- 1 Limpar a linha de flutuação com LINNET ACTION.
- 2 Dosear regularmente GOLDENFLOK ou GREASE KILLER.



LINER, POLIESTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LINER, POLIESTER
& ALL KIND
SURFACES



ELECTROLISIS
SALINA
ELECTROLYSE SALINA
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE
LINER, POLIESTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LINER, POLIESTER
& ALL KIND
SURFACES



ELECTROLISIS
SALINA
ELECTROLYSE SALINA
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE
LINER, POLIESTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LINER, POLIESTER
& ALL KIND
SURFACES

PÓLEN OU LAMA EM SUSPENSÃO

CAUSAS:

- Polinização ou chuvas de lama



TRATAMENTO RECOMENDADO


- 1 Aplicar 0,5 L/100 m³ de GOLDENFLOK.
- 2 Colocar a filtração em manual por 24 h.

Os protetores solares estão cada vez mais resistentes à água, o que facilita ainda mais a mancha na linha de flutuação. O nosso tratamento específico reduzirá significativamente o trabalho de esfregar e limpar essa linha.

INCRUSTAÇÕES CALCÁRIAS

CAUSAS:

- Água não filtrada

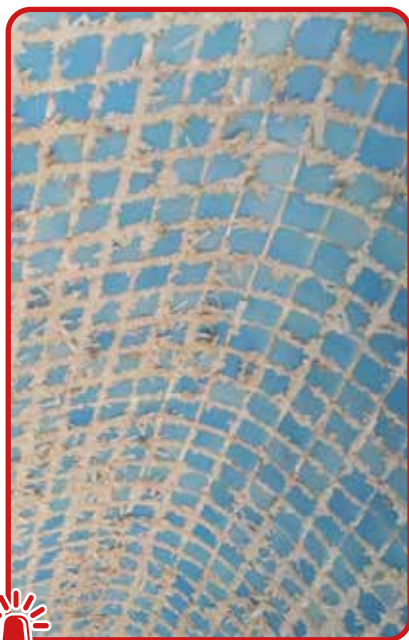

A melhor solução para evitar a incrustação de calcário é utilizar os nossos sequestrantes: **ANTISCALE**, concentrado e eficaz, ou **ANTISCALE NO PHOS**, que não alimenta as algas como outros produtos da concorrência.



TRATAMENTO RECOMENDADO

- 1 Analise e ajuste a alcalinidade para 100 ppm e o pH para 7,2.
- 2 Adicione 2,5 L/50 m³ de SCALE REMOVER.
- 3 Adicione 10 ml/m³ de ANTISCALE ou ANTISCALE NO-PHOS.



LIMPA, POLÍESTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LIQUID, POLYESTER
& ALL KIND
SURFACES



ELECTROLISIS
SALINA
ELECTROLYSE SALINA
SALT CHLORINATION
SAL CHLORINATION
LIMPA, POLÍESTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LIQUID, POLYESTER
& ALL KIND
SURFACES

**NOVO
2026**



ELECTROLISIS
SALINA
ELECTROLYSE SALINA
SALT CHLORINATION
SAL CHLORINATION
LIMPA, POLÍESTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LIQUID, POLYESTER
& ALL KIND
SURFACES

ÚNICO TRATAMENTO
que permite eliminar o calcário
incrustado sem ter que esvaziar
a piscina!

SOLUÇÕES para problemas comuns

MANCHAS NA SUPERFÍCIE

CAUSAS:

- Metais aderentes que pigmentam



TRATAMENTO RECOMENDADO

- 1 Aplicar SPOT REMOVER perto das manchas.
- 2 Adicionar de seguida ION MAGNETIC para manchas laranja-castanhas ou COPPER OUT para manchas verdes ou lilases.
- 3 Ajustar a alcalinidade a 100 ppm com BAJA TA ou SUBE TA.



LINHA: POLIESTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFÍCIES
LINHA: POLIESTER
& ALL KIND
SURFACES



LINHA: POLIESTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFÍCIES
LINHA: POLIESTER
& ALL KIND
SURFACES



LINHA: POLIESTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFÍCIES
LINHA: POLIESTER
& ALL KIND
SURFACES



KIT

KIT
8h
I

ELECTRÓLISIS
SALINA
ELECTROLYSE SALINA
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE

LINHA: POLIESTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFÍCIES
LINHA: POLIESTER
& ALL KIND
SURFACES

SOS Manchas

Elimina todas as manchas relacionadas com metais pesados

Kit composto por 3 produtos:

- Resticlor
- Spot Remover
- Ion Magnetic



Inclui manual
de uso multilingue

NÍVEL ELEVADO DE ESTABILIZADOR (ÁCIDO CIANÚRICO)

CAUSAS:

- Acumulação de estabilizador devido ao uso excessivo de cloros estabilizados ou tratamentos de choque com dicloro



TRATAMENTO RECOMENDADO

- 1 Analisar o nível de estabilizador.
- 2 Se estiver acima de 50 ppm, realizar uma lavagem do filtro por pelo menos 5 minutos.
- 3 Adicionar 0,2 L/100m³ uma vez por semana de ACTIBON SHOCK para ativar o cloro sobre estabilizado.
- 4 Fazer outra lavagem do filtro de 5 minutos.
- 5 Recomendamos vazar parte da piscina para remover o excesso de estabilizador.

ÁGUA TURVA

CAUSAS:

- Desajuste químico
- Filtração deficiente
- Utilização intensa da piscina



TRATAMENTO RECOMENDADO

- 1 Verificar a alcalinidade a 100 ppm com BAJA TA o SUBE TA e pH a 7,2, com pH MINUS ou pH PLUS, corrigir os valores se estiverem desajustados.
- 2 Realizar uma contra-lavagem, caso persista, verificar o estado do material filtrante, se for areia, regenerar com SILNET CLEAN e, se for um cartucho, com TEXNET.
- 3 Melhorar o desempenho do filtro com o clarificante com GOLDENFLOK ou CLEANPOOL SHOCK.



LINER, POLIÉSTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LINER, POLIÉSTER
& ALL KIND
SURFACES



ELECTROLISIS
SALINA
ELECTROLYSE SALINA
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE
LINER, POLIÉSTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LINER, POLIÉSTER
& ALL KIND
SURFACES



ELECTROLISIS
SALINA
ELECTROLYSE SALINA
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE
LINER, POLIÉSTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LINER, POLIÉSTER
& ALL KIND
SURFACES



SOLUÇÕES para problemas comuns

PERDA DE ÁGUA

CAUSAS:

- Fugas na tubagem ou na piscina



TRATAMENTO RECOMENDADO

Aplicar 1 L/75 m³ de AQUA-STOP.



INSETOS SUPERFICIAIS



TRATAMENTO RECOMENDADO

Aplicar 0,75 L/100 m³ de FAST DOWN
(Com essência de árvore de chá).



VESPAS



TRATAMENTO RECOMENDADO

Armadilha que atrai e captura vespas,
coloque duas armadilhas nos extremos
opostos da piscina.



Utilize os biocidas de forma segura.
Leia sempre o rótulo e as informações
sobre o biocida antes de o utilizar.

LIMPEZA

Limpeza **PROFISSIONAL** para o ambiente da sua piscina, espaços mais seguros e saudáveis.

HYGIBON MULTI

Multisuperfícies

Remove manchas superficiais de calcário e Ferrugem. Eficaz contra manchas Fúngicas em chuveiros, banheiras ou mobiliário exterior de plástico, polimento de acessórios de aço inoxidável.

HYGIBON BACTER

Desinfetante para superfícies

Adequado para todos os tipos de superfícies (aço inoxidável, cerâmica, plástico, madeira, etc.) numa única aplicação.

HYGIBON PERFECT FINISH

Limpador protetor de equipamentos

Motores e Filtros, eletrólises salinas, bombas doseadoras, juntas e borrachas, bombas de calor, painéis eléctricos de metal ou de plástico...



**SPRAY DE SEGURANÇA
INFANTIL**



Porquê utilizar PRODUTOS QUÍMICOS ESPECIAIS para Eletrólise Salina?

- ▶ Prolongam a vida útil do equipamento
- ▶ Aumentam e melhoram o rendimento
- ▶ Saudáveis e respeitadores
- ▶ Facilitam a manutenção

Procure o selo nos nossos produtos



**ELECTRÓLISIS
SALINA**
ELETRÓLISE SALINA
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE

Save Cell

Melhora o desempenho e prolonga a vida útil do seu clorador salino

- Célula com uma duração 30% superior.
- Reduz os fosfatos.
- Melhora o desempenho do seu equipamento.
- Aumenta a produção de cloro.
- Facilita a manutenção da piscina.



**FÓRMULA
EXCLUSIVA**



MINIPISCINAS

KIT MINI POOLS **Kit complet minipiscinas**



Desfrute da sua piscina da forma mais simples e rápida possível com os nossos produtos específicos para este tipo de piscinas. Poderá controlar a regulação do pH, a desinfeção, proteger a sua piscina contra algas e bactérias e obter uma água transparente.

Recomendado para o tratamento de minipiscinas de 20 m³ durante 2 meses.

KIT SPLASH POOLS **Kit para o tratamento de piscinas pequenas**



Kit com os produtos essenciais para obter água desinfetada e transparente, inclui também tiras de análise (cloro livre e pH). Pode ser utilizado em todos os tipos de superfícies e meios filtrantes habituais.

Recomendado para o tratamento de minipiscinas de 10 m³ durante 2 meses.

CLEANPOOL MINI **Clarificador de água especial para minipiscinas**



ELECTROLISIS SALINA
ELECTROLISE SALINA
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE

LINER, POLYESTER
& TUBS TYPES OF
SURFACES

LINER, POLYESTER
& ALL KIND
SURFACES

Melhora o grau de filtragem e clarifica a água, retendo todo o tipo de partículas no filtro.

Mini Pool & Spa Cleaner

Potente limpador biodegradável com fórmula especial para aplicar em materiais plásticos e metálicos de minipiscinas e spas infláveis ou acrílicos.

Limpador para minipiscinas e spas



Relaxe...e deixe-se seduzir

Químicos Spa



Essências para Spa e sauna



Kit de arranque para o Spa



Tiras de análise

ftk SPA

As tiras FTK STRIPS são ideais para análises rápidas e simples. Até 7 parâmetros em apenas 15 segundos, com a garantia BEHQ.



A gama mais completa de produtos químicos para

SPA

spamar:
chemicals

CLORAÇÃO SALINA PARA PISCINAS PRIVADAS

HSS PRO MAX



- Estimativa do sal disponível
 - Intuitivo e fácil
 - Controlo do caudal e da temperatura incluído
 - Registo de horas de funcionamento da célula
 - Célula de titânio com 10 000 horas de produção
 - Função de inverno: prolonga o tempo de vida da célula
 - Calibração de pH e ORP
 - IP65
- Necessita de apenas 4 g/L de sal

***Máximo desempenho profissional
para o utilizador final.***

3 ANOS DE GARANTIA
Verifique as condições

BEHO
Hydroline
salt system



ROBÔS ASPIRADORES DE LIMPEZA

O sistema de filtragem não é suficiente para remover toda a sujeidade existente na água. Por isso, é necessário utilizar um sistema de limpeza auxiliar para garantir que a sua piscina esteja perfeitamente limpa.



ASPIRAÇÃO

NAVIGATOR VFLEX

V-FLEX, é mais hidrodinâmico e leve, tendo um melhor desempenho do que o seu antecessor. O seu sistema de limpeza patenteado realiza um movimento em espiral que evita que o robô fique preso, prosseguindo por toda a piscina.



3 ANOS DE GARANTIA

Verifique as condições



ASPIRAÇÃO

AQUANUT 250

Eficientes e robustos, equipados com uma boca de aspiração larga e rodas dentadas, limpam a sua piscina de uma forma ótima, evitando obstáculos.



3 ANOS DE GARANTIA

Verifique as condições



ELÉTRICOS FUNDO E PAREDES

AQUASHARK

O mais seguro e confiável do mercado, testado em todos os tipos de superfícies. A sua poderosa turbina aspira os resíduos sólidos. A piscina é limpa completa e perfeitamente.



3 ANOS DE GARANTIA

Verifique as condições



Roboclean Tab

Coagulante em pastilhas que melhora a capacidade de limpeza dos robôs

Coagulante brilhantador




KITS DE FILTRAÇÃO POR ENERGIA SOLAR

HYDROLINE SOLAR PUMPS

Estes kits solares permitem o funcionamento totalmente autónomo da sua piscina através de energia solar.

- ☀️ Aposta em energias renováveis e sustentáveis
- ☀️ Operacionalidade simples
- ☀️ Fácil instalação
- ☀️ Amortização rápida

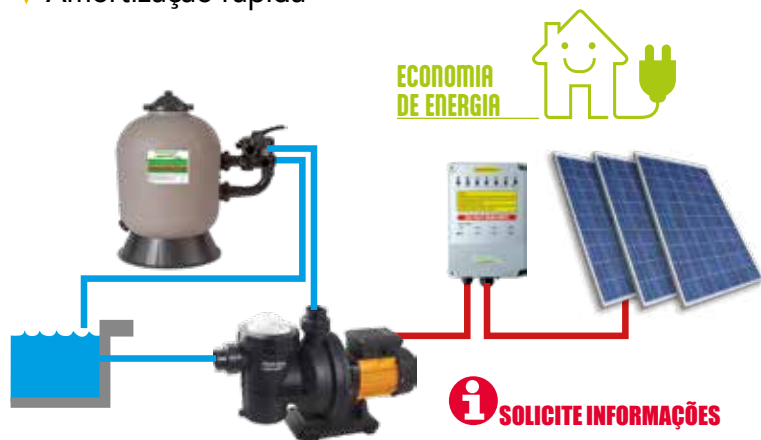

NÃO PRECISA DE BATERIAS

Hydroline
poolproducts

XFLOW INVERTER VSTD PUMP

**POUPE dinheiro e obtenha uma
MELHOR qualidade de água**

- Consumo inferior a qualquer motor
- Pré-filtro de grande capacidade: 3L

Basta um clique para a contra-lavagem
Contagem decrescente a 180

429 Consumo de energia (W)
80% Capacidade de funcionamento

4 temporizadores para funcionamento diário

Tempo de vida útil: mais do dobro em comparação
com os motores tradicionais.

Adequado para piscinas de água salgada

Controlo externo (opcional)

SUPER SILENCIOSO

INVERNADORES

Procedimentos para uma manutenção ideal da piscina durante o inverno.

PISCINAS FORA DE USO:

- 1 Limpar e escovar a piscina.
- 2 Aumentar cloro da água até ter 3 ppm de cloro livre.
- 3 Ajustar o pH para 7,2.
- 4 Acrescentar dose segundo a etiqueta.
- 5 Manter a filtração em funcionamento durante 8 horas.

PISCINAS QUE CONTINUAM A FUNCIONAR:

- 1 Adicionar a dosagem indicada no rótulo.
- 2 Manter uma filtração de 2 a 4 horas diárias e um doseamento reduzido de cloro (de aprox. 0,5 ppm de cloro livre).

Mais concentrados e maior duração

Contribuem para reduzir a pegada de carbono poupando plástico nas suas embalagens, sem perder eficiência e desempenho.



IVERLINER PLUS
Invernador universal, adequado para piscinas de liner, poliéster e eletrólise salina.

ELECTROLISIS SALINA
ELECTROLYSE SALINA
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE
LINER, POLYESTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LINER, PESTER
& ALL KIND
SURFACES



ECOIVER PLUS
Invernador que protege e previne a formação de algas em piscinas durante três meses no inverno em zonas frias.



IVERFILTER
Condicionador e anti-incrustante que evita a putrefação da água no interior do filtro.



IVERNET 6M PLUS
6 meses de proteção, evita a criação de algas, a decomposição da água e a incrustação de calcário nas paredes.



EASY WINTER
Protege a piscina contra algas e decomposição da água.

ELECTROLISIS SALINA
ELECTROLYSE SALINA
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE
LINER, POLYESTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LINER, PESTER
& ALL KIND
SURFACES

**NOVO
2026**

PROMO
Setembro / Outubro
-15%

BOMBAS DE CALOR



BEIQ
Hydroline
hydroheat



Hydro Heatpool Easy Pac Inverter

Concebidas para prolongar a época banhear de abril a outubro.

3 ANOS DE GARANTIA

Verifique as condições



Hydro Heatpool WP Inverter

Concebidas para climatização durante todo o ano em piscinas grandes. Tecnologia Full Inverter, com compressor e ventilador DC.

5 ANOS DE GARANTIA

Verifique as condições



Hydro Heatpool DC Inverter

Concebidas para climatização durante todo o ano. Tecnologia Full Inverter, com compressor e ventilador DC.

5 ANOS DE GARANTIA

Verifique as condições

Consumo energético mínimo



Instalação rápida e simples



Máxima eficiência energética



Ecológicas e sustentáveis



Ultra silencioso



Controlo tátil



Módulo WiFi



**SERVIÇO
PÓS-VENDA**
Peça-nos informações

ILUMINAÇÃO

Hydroline Smart Bright

LED de alta potência com tecnologia "Smart Bright" que confere à água uma grande luminosidade e brilho. Lâmpada LED de luz branca ou colorida (RGB) com controle remoto, 5 sequências de mudança de cor e 11 cores fixas. São PAR 56, adaptam-se a qualquer tipo de foco existente.



ÓTICA PLANA

BAIXO CONSUMO



Poupe até 90% de eletricidade ao mudar para Led Smart Bright



Cobertura Solar Térmica

Desfrute de mais algumas semanas na sua piscina e poupe eletricidade da sua bomba de calor.



Oxobubble



Bolhas



Reforçado



Com ou sem
remate perimetral



Geobubble



Espuma

Solicite informações técnicas e orçamento

BEHQ **Hydroline**
covers



Cobertura Embalada

Preparada para instalação imediata. Pode ser cortada para se ajustar a qualquer forma de piscina.

piscimar
PROFESSIONAL STORES

Coberturas de Inverno

Recomendado para a invernagem de piscinas porque não permite a passagem da luz, limitando a formação de algas, e impede que a sujidade caia na água da piscina.



Bicolor plastificado opaco



azul/bege



verde/bege



azul/preto



cinza escuro/cinza claro



Cobertura de grande resistência com grampo deslizante



Covernet Clean

Concebido para a limpeza do calcário e de outros resíduos sólidos depositados sobre as superfícies plásticas, com um elevado poder desincrustante e sequestrante, permite por exemplo limpar coberturas solares sem danificar as bolhas, coberturas de inverno, coberturas de laminais de OVC ou Policarbonato, coberturas telescópicas, etc.

Limpador de coberturas



Na compra de uma cobertura de inverno em setembro e outubro, oferecemos-lhe o invernador adequado.

MATERIAL DE LIMPEZA



Apanha folhas de BOLSA

Apanha folhas ultra reforçado com um saco de malha fina e pá frontal para facilitar a recolha das folhas.



Aspirador manual de ALUMÍNIO

Aspirador fabricado em alumínio reforçado e com uma escova inferior para melhorar a limpeza da sua piscina. Clipe ou porcas de orelhas.




Aspirador manual FLEXÍVEL

Fabricado com materiais de alta qualidade, flexível e com rodas de rolamentos.



FILTROSKIM 6 Un.)

Saco pré-filtro fabricado com fibras resistentes e universal para todos os tipos de cestos de skimmer.



Escova

Escova curva com cerdas brancas de nylon, económica e resistente.



Escova para ALGAS

Escova com cerdas em aço inoxidável. Essencial para o tratamento contra algas negras/castanhas.




Escova WALL WHALE

Proporciona um poderoso poder de escovagem sem esforço. A ação de empurrar direciona a energia para onde ela é necessária, reduz o esforço do utilizador e aumenta a eficiência da limpeza.



GLOVE CLEAN

Luva que incorpora uma esponja macia, permitindo esfregar as manchas de forma mais eficiente e enérgica.

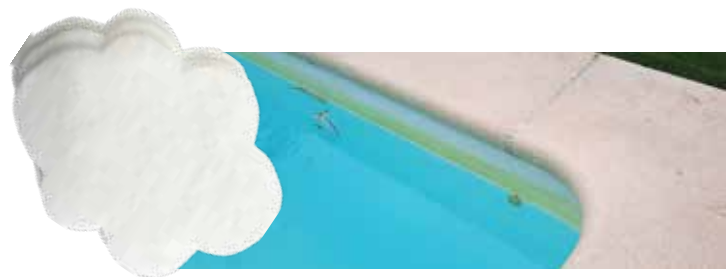

FLOWER TRAP

Captura e absorve protetores solares, gorduras corporais, etc. Basta colocá-la no skimmer.

Varas TELESCÓPICAS

Varas telescópicas de alumínio reforçado para o material de limpeza da sua piscina.



TANK CLEANER

Escova com esponja abrasiva e reservatório doseador, compatível com toda a nossa gama de produtos de limpeza.

**NOVO
2026**

POOL PAD

Esponja de limpeza altamente eficaz para placas de PVC, azulejos, spas, escadas, móveis de plástico e muito mais.



REABILITAÇÃO DE PISCINAS

TELA ARMADA

**Se a sua piscina perde água ou
está muito deteriorada, dê-lhe
um novo ar**

É colocado “in situ”, como se fosse um fato
à medida, deixando a sua piscina nova e
espetacular durante muitos anos.

**Superfície
Antiderrapante**

ALIVE



Espessura
1,65 mm

RELIEF



Espessura
1,8 mm

VOGUE



Espessura
2 mm

TOUCH



Espessura
2 mm

Hydroline
poolproducts


Barreiras de Segurança

Barreira perimetral. Evita o acesso à piscina de crianças e animais de companhia, sem possibilidade de ser trepada devido à ausência de pontos de apoio. Resistente a impactos de objetos e fortes rajadas de vento.

**FÁCIL
MONTAGEM**



Mais de 60 lojas
de piscinas
profissionais
em Portugal
e Espanha.

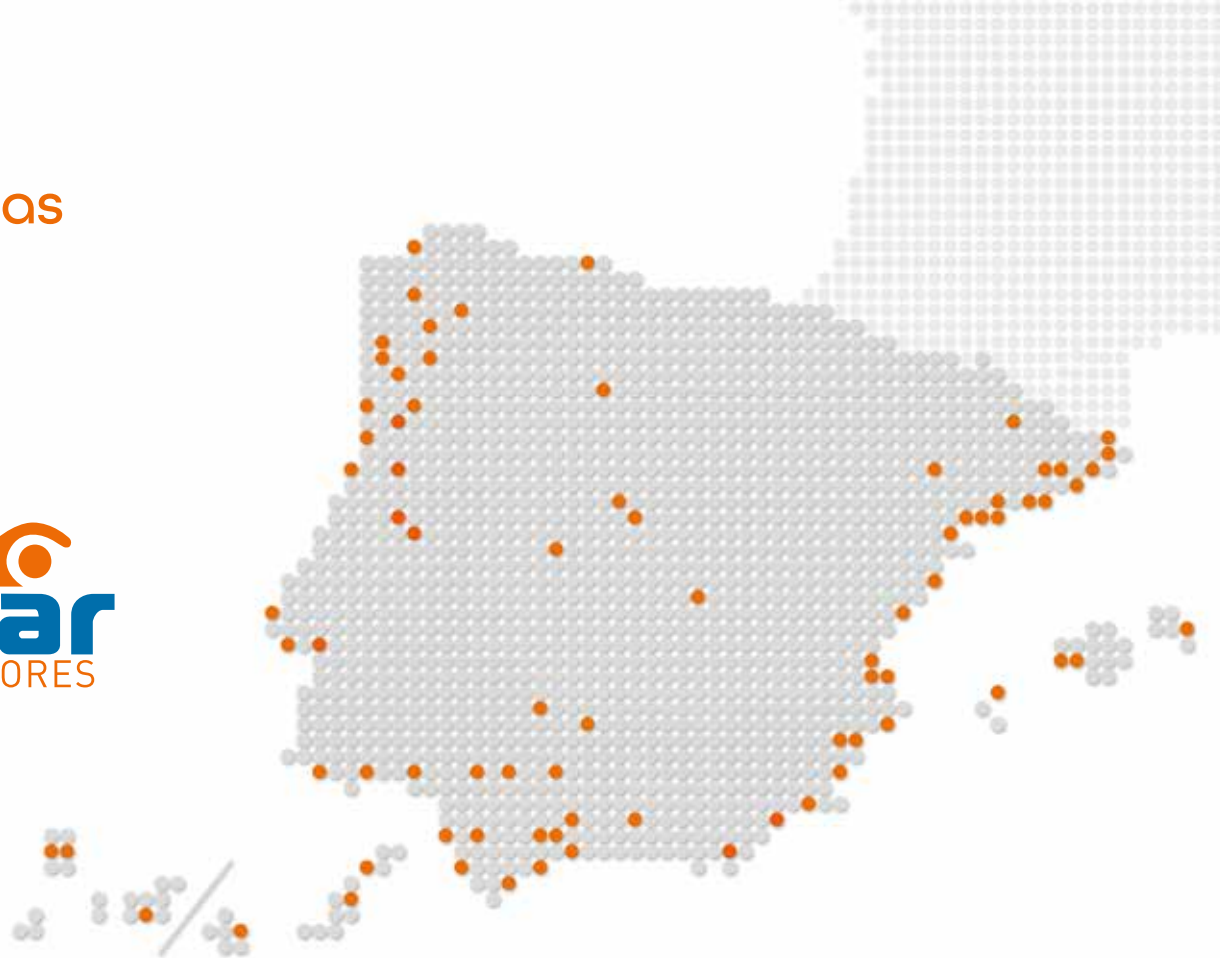

Encontre a loja Piscimar mais próxima de si em:

www.piscimarstores.com



Climatização

- Ar condicionado
- Bombas de calor
- Pavimento radiante
- Aquecimento central
- Recuperador de calor
- Lareiras

Energia

- Painéis fotovoltaicos
- Baterias
- Carregadores para automóveis

Hotelaria

- Equipamentos hoteleiros
- Mobiliário em inox



Zona Industrial de Estremoz, Lote 21
7100 – 147 Estremoz
T. 268 084 124

geral@climalentejo.com
www.climalentejo.com



VIVA O VERÃO, VIVA A SUA PISCINA